



SWISSCAVE

# DATA SHEET SWISSCAVE WLB-460F-MIX

## Technische Daten

### Außengestaltung

|  |  |
|--|--|
| <b>Gehäuse</b>   | Schwarz beschichtetes Stahlblech   |
| <b>Tür-Verglasung</b>  | Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür (Dreifachverglasung) |
| <b>Türrahmen</b>   | Filigrane Einfassung aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Aluminium   |
| <b>Türgriff</b>  | Eloxiertes, gebürstetes Aluminium (optional erhältlich)  |
| <b>Türanschlag</b>   | Rechts   |
| <b>Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links)</b> | Ja   |
| <b>Außenmaße (H/B/T)</b>                                       | 1720 x 595 x 725 mm  |
| <b>Verpackungsmaße (H/B/T)</b>                                 | 1750 x 630 x 762 mm  |

### Innenausstattung

|  |  |
|--|--|
| <b>Temperaturzonen</b>   | 1  |
| <b>Beleuchtung des Kühlraumes</b>                                | Rundumausleuchtung in Weiss, Blau, Amber (umschaltbar) |
| <b>Schalter für Beleuchtung</b>                                  | Ja   |
| <b>Anzahl Tablare total</b>                                      | 14   |
| <b>Anzahl Schrägtablarer (für die perfekte Weinpräsentation)</b> | (optional erhältlich)                                  |
| <b>Material der Tablarer</b>                                     | Buchenholz   |
| <b>Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge</b>                      | Vollauszüge (80%)                                      |
| <b>Innenverkleidung</b>  | Schwarz PUR  |

### Funktionsumfang


|   |  |
|---|--|
| <b>Optimale Nutzung</b>                                     | Temperierung und Lagerung  |
| <b>Benutzeroberfläche</b>                                   | 2 digitale Anzeigen (Soll- und Ist-Temperatur)   |
| <b>Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität)</b>         | Ja   |
| <b>Kompressor</b>   | Embraco Fullmotion (drehzahl-gesteuert)  |
| <b>Kältemittel</b>  | R600a (umweltfreundlich)   |
| <b>Vibrationsfreier Einbau</b>                              | Ja   |
| <b>Kühlsystem</b>   | Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung   |
| <b>Abtaufunktion</b>  | Automatisch  |
| <b>Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)</b>            | Ja   |
| <b>Kondenswasser-Behälter</b>                               | Ja   |
| <b>Heizung</b>  | Leistungsstarke Winter-Heizfunktion (*Im Heizbetrieb können temperatur- und Feuchtigkeitswerte vom eingestellten Wert abweichen) |
| <b>Akustischer Alarm bei offener Tür</b>                    | Ja   |
| <b>Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen</b> | Ja   |


### Leistungsdaten

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Luftfeuchtigkeit</b>                                       | Empfehlung 50-70%                 |
| <b>Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-80%)</b> |                                   |
| <b>Klimaklasse</b>  | SN-T                              |
| <b>Volumen</b>  | 388 l                             |
| <b>Geräuschpegel</b>  | 38 dB(A) Schallschluck-Empfehlung |
| <b>Temperaturbereich</b>                                      | 5°C - 20°C                        |


### Allgemeine Informationen

|   |  |
|---|--|
| <b>Form des Gerätes</b>                       | Freistehend oder einbaubar mit Schattenfugeoder Einbaugerät mit Schattenfuge |
| <b>Wartungsvertrag (Garantieverlängerung)</b> | Empfohlen  |
| <b>Transportgewicht</b>                       | 125 kg   |
| <b>Nettogewicht</b>                           | 110 kg   |
| <b>Energieverbrauch pro Tag</b>               | 0,378 kWh (ca.)  |
| <b>Stromspannung</b>                          | 220 V / 50 Hz  |
| <b>Kabellänge</b>                             | 2 m  |

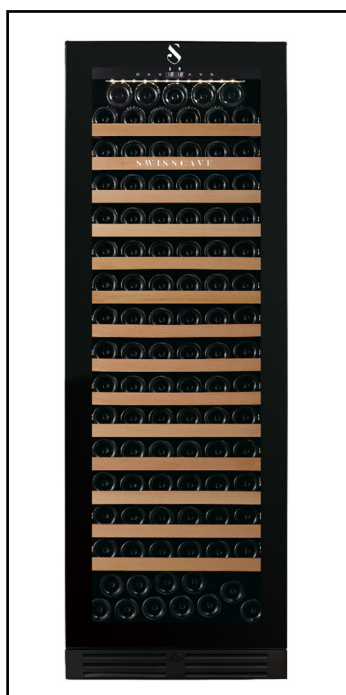




SWISSCAVE WLB-460F



138 kWh/annum



2019/2018