



SWISSCAVE
KITCHEN

DATA SHEET SWISSCAVE WIB-60DF

Technische Daten

Außengestaltung

Gehäuse	Schwarz beschichtetes Stahlblech
Tür-Verglasung	Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür (Doppelverglasung)
Türrahmen	Filigrane Einfassung aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Aluminium
Türgriff	Ja
Türschloss	Ja
Türanschlag	Rechts
Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links)	Ja
Außenmaße (H/B/T)	597 x 595 x 568 mm
Verpackungsmaße (H/B/T)	625 x 655 x 640 mm

Innenausstattung

Temperaturzonen	2
Beleuchtung des Kühlraumes	Rundumausleuchtung weiß, blau, amber (umschaltbar)
Schalter für Beleuchtung	Ja
Anzahl Tablare total	4
Anzahl Schrägtabulare (für die perfekte Weinpräsentation)	0 (optional erhältlich)
Material der Tablare	Sapele (Mahagoni) Rohholz Präsentationstablare mit breiter, optisch ansprechender Griffleiste
Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge	Vollauszüge (80%)
Innenverkleidung	Schwarz PUR

Funktionsumfang


Optimale Nutzung	Lagerung und Weintemperierung
Benutzeroberfläche	Celsius / Fahrenheit Schalter
Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität)	Ja
Kompressor	Wanabo inverter Kompressor
Kältemittel	R600a (umweltfreundlich)
Vibrationsfreier Einbau	Ja
Kühlsystem	Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung
Abtaufunktion	Automatisch
Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)	Ja
Kondenswasser-Behälter	Ja
Heizung	Ja (integrierte leistungsstarke Winter-Heizfunktion)
Akustischer Alarm bei offener Tür	Ja
Kippschutz	Ja
Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen	Ja

Leistungsdaten

Flaschenkapazität (Bordeaux Grösse, alle Auszüge eingesetzt)	26
Platz für überformatige Flaschen (Magnum, 3 Liter)	Ja (bei entnahme eines Tablars)
Luftfeuchtigkeit	Empfehlung 50-70%
Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-80%)	Nein
Klimaklasse	SN-T
Volumen	69 l
Geräuschpegel	38 dB(A) Schallschluck-Empfehlung
Temperaturbereich Oben/unten	9 °C - 20 °C / 5 °C - 16 °C

Allgemeine Informationen

Art des Gerätes	Einbaugerät
Wartungsvertrag (Garantieverlängerung)	Empfohlen
Transportgewicht	42 kg
Nettogewicht	38 kg
Energieverbrauch pro Tag	0.425 kWh (ca.)
Stromspannung	220 V / 50 Hz
Kabellänge	2 m

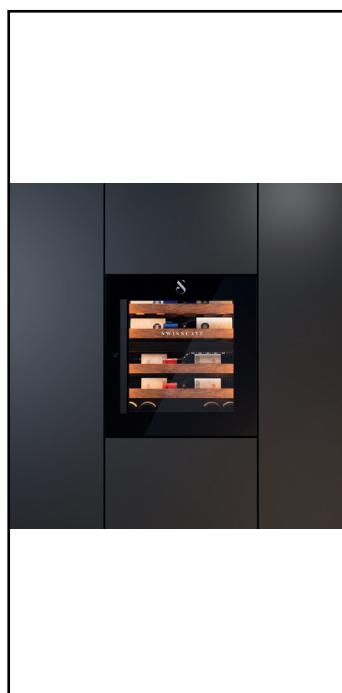

ENERGY LABEL

SWISSCAVE WIB-60DF

Energy efficiency class: **G**

155 kWh/annum

30 bottles

38dB

ABCD

9924828